



INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES
 TRUCK PAL
 P/N: 10-3000

ITEM	QUANTITY	CONTENTS	TOOLS
1	1	TRUCK PAL LADDER ASSEMBLY	ELECTRIC DRILL
2	4	SELF TAPPING SHEET METAL SCREWS	
3	1	SQUARE DRIVER BIT FOR SELF TAPPING SCREWS	


ITEM	QUANTITY	CONTENIDO	HERRAMIENTAS
1	1	ESCALERA DE TRUCK PAL	TALADRO
2	4	TORNILLOS DE BROCA	
3	1	ATORNILLADOR ESPECIAL	

ITEM	QUANTITY	CONTENU	OUTILS
1	1	ASSEMBLÉE LADDER DU TRUCK PAL	PERCEUSE ÉLECTRIQUE
2	4	Auto forage à vis	
3	1	TOURNEVIS	

1. Open ladder and position the mounting bracket flat on the open truck tailgate.
2. The position of the mounting bracket should be at least 3 inches from the right or left sides of the tailgate, and at least two inches from the top of the tailgate.
3. With the mounting plate positioned on the tailgate, install supplied screws using the bit driver included.
4. Fold ladder and close tailgate to verify proper clearances.

1. Abra la escalera y coloque el soporte de montaje sobre el parton trasero abierto.
2. La posición de la pieza de soporte debe quedar por lo menos a 3 pulgadas del lado derecho o izquierdo de la puerta trasera y por la menos 2 pulgadas de la parte superior del parton trasero.
3. Con la placa de montaje colocada en posición instale utilizando las tornillos y el atornillador proveído.
4. Doble la escalera y cierre el parton para verificar que cirre libremente.

1. Open position de l'échelle et le support de montage à plat sur le camion hayon ouvert.
2. La position du support de montage doit être d'au moins 3 pouces de la droite ou de gauche de la porte arrière, et au moins deux pouces de la partie supérieure du hayon.
3. Avec la plaque de montage en position sur le hayon, d'installer en utilisant les vis fournies bit driver inclus.
4. Pliez échelle et hayon près afin de vérifier l'dégagements.

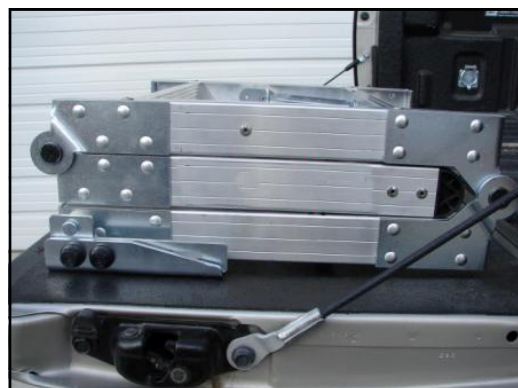

Westin Automotive Products, Inc.
 5200 N. Irwindale Ave. Suite 220
 Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products
 For additional installation assistance please call
 Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559